

QZ-BK3

**Advertencia roja y azul
Luz**

Manual del usuario

V1.0 2024.01



1.BK3 luz roja y azul

1.1 Introducción a las luces rojas y azules BK3

Las luces rojas y azules BK3 son un equipo especial para el DJI M3. Incluyen luces intermitentes rojas y azules y un lanzador de dos etapas. El equipo es ligero y se instala rápidamente. Los objetos se fijan mediante ganchos y correas. Es práctico y se puede usar con otros equipos para realizar tareas complejas. Su método de control utiliza el control de enlace PSDK específico del sector, que es seguro y fiable.

1.2 Principales parámetros técnicos


| proyecto | Parámetros técnicos |
|--------------------------------|--|
| Tamaño del módulo | 80 mm x 75 mm x 40 mm |
| peso | 70 gramos |
| Capacidad de montaje 1 kg MÁX. | |
| Fuerza | 25 W MÁXIMO |
| Método de instalación | Instalación no destructiva en el parte inferior, sin modificaciones en la aeronave |
| Método de control de conexión | PCSD |
| UAV adaptable | Versión industrial M3 |
| Configuración de iluminación | Luces intermitentes rojas y azules de 10 W |

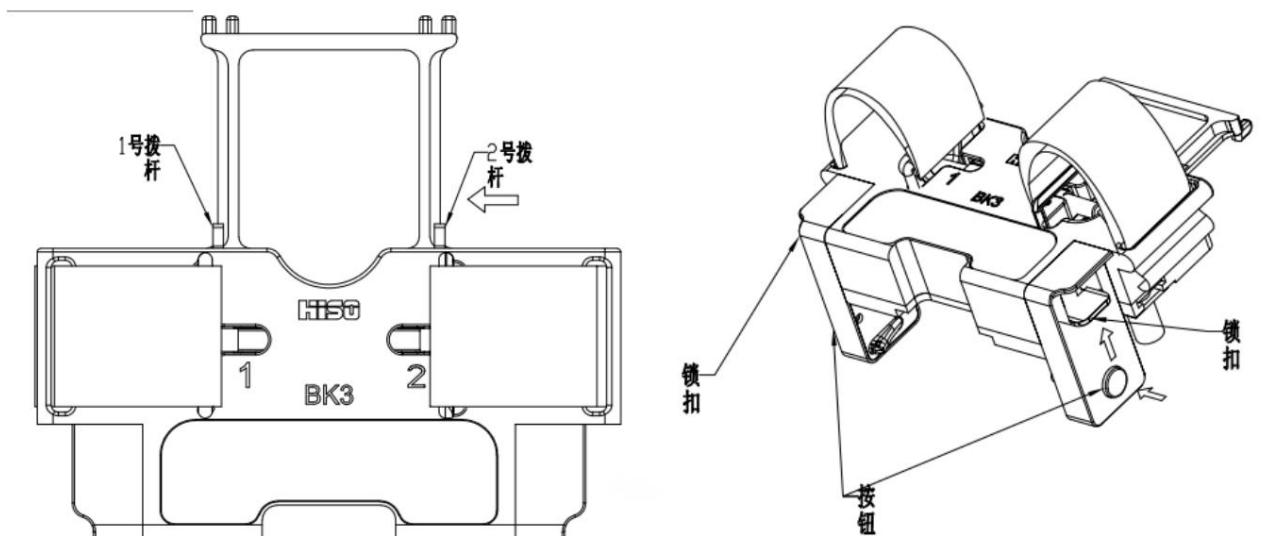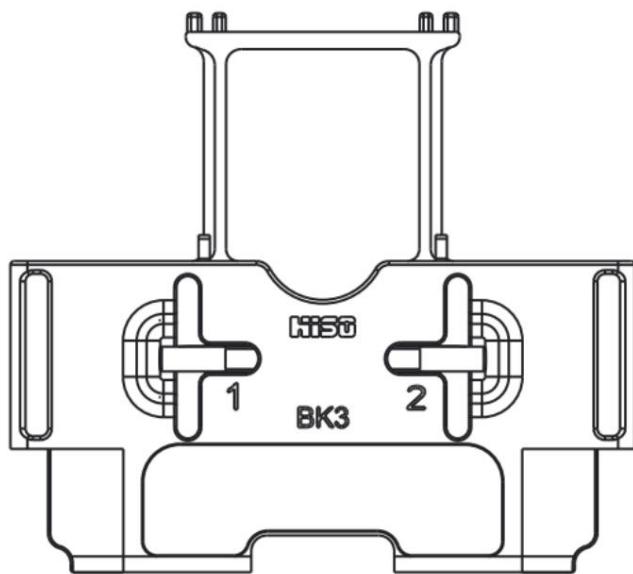

1.3 Instrucciones de uso

1.3.1 Carga

- 1) Levante los pestillos izquierdo y derecho. Inserte el fuselaje en la parte inferior de la aeronave y presione los botones circulares a ambos lados. Asegúrese de que esté firmemente fijado a la aeronave.
- 2) Conecte la línea PSDK y presione el gancho manualmente para montar los objetos a lanzar. O use la hebilla metálica de la correa para presionar el gancho, coloque los objetos atados y ajústelo ajustando la posición del velcro del otro lado. Asegúrese de que esté estable antes de despegar. (Nota: Gire manualmente la palanca izquierda para cambiar el objeto montado a la izquierda. Gire la palanca derecha para cambiar el objeto montado a la derecha. No presione ambas palancas a la vez).

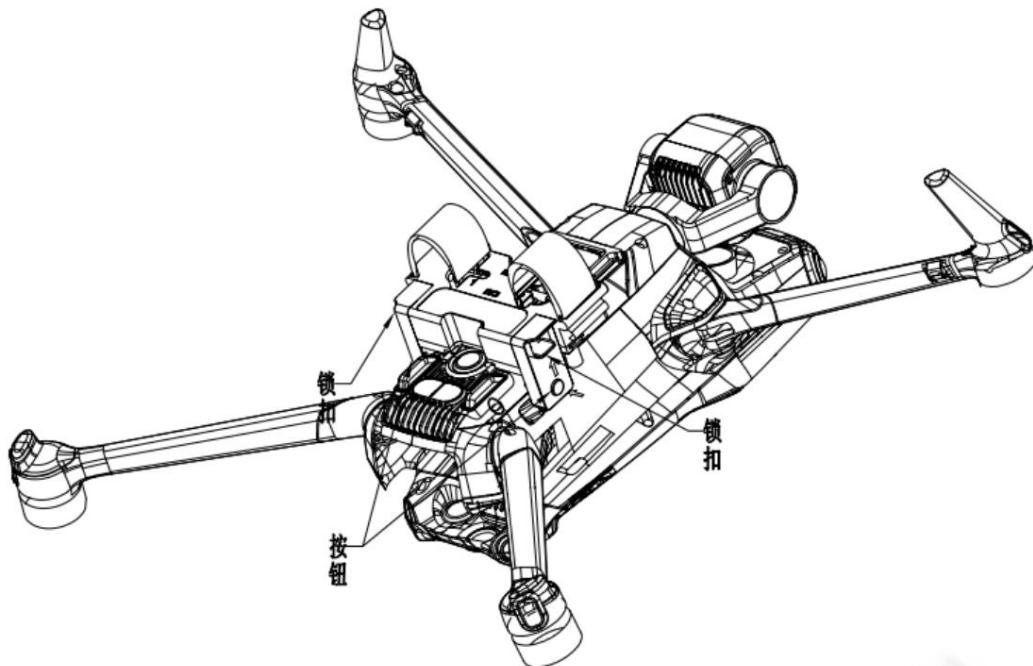


1.3.2 Instrucciones de funcionamiento

1) Descripción del panel

Después de completar la inspección previa al vuelo, encienda el dron en el orden control remoto - dron.
Si el

sistema de la aeronave y el lanzador funcionan correctamente, el siguiente ícono aparece en la interfaz principal de DJI MAVIC3, lo que indica que el dron ha reconocido correctamente las luces roja y azul de BK3.

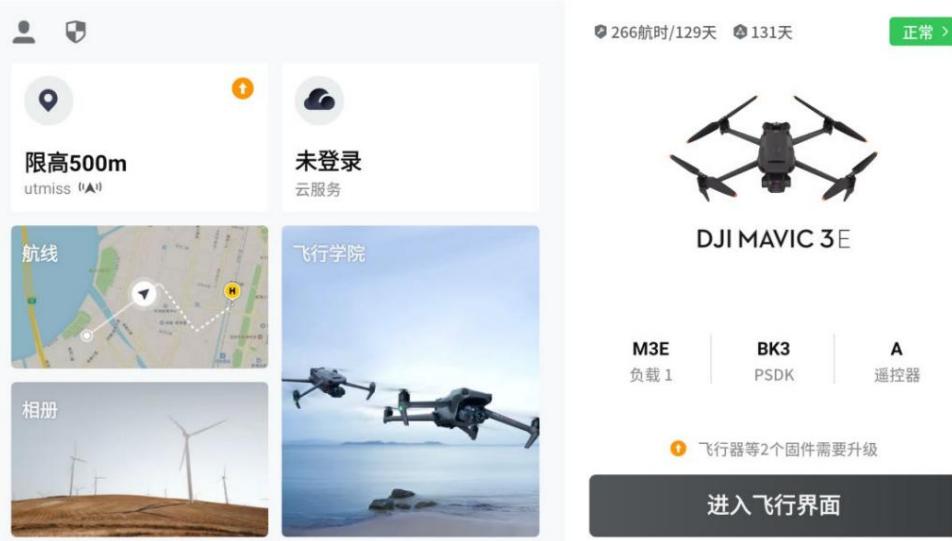

2) Presione el botón 1 para liberar el gancho n.º 1.



3) Presione el botón 2 para liberar el gancho n.º 2.



4) Pulse las teclas 1 y 2 , Suelte 1 y 2 continuamente.



5) Luces rojas y azules: Los dos botones rojo y azul representan diferente frecuencia de parpadeo respectivamente.



1.3.3 Desinstalar

Una vez finalizado el trabajo, retire el cable PSDK y levante los bloqueos izquierdo y derecho, retire el objeto montado de la aeronave.